
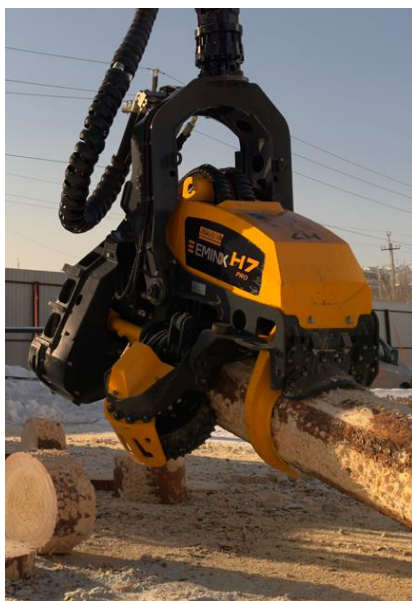


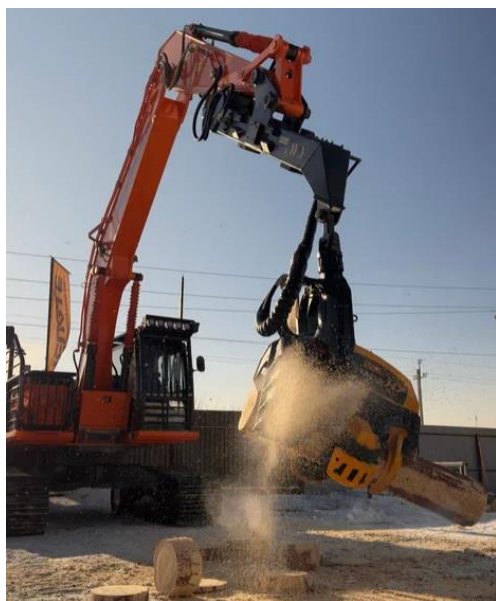

Технические характеристики

Максимальное открытие	650 мм
Усилие подачи	30 кН
Общая масса	1350 кг
Масса гусеничного носителя	16-22 т
Рекомендуемая производительность гидравлического насоса	280-350 л/мин
Макс. диаметр ствола	740 мм
Макс. диаметр ствола при обрезке сучьев	500 мм

Габаритные размеры

Длина	1500 мм
Ширина с раскрытым захватом	1560 мм
Ширина с закрытым захватом	1100 мм
Высота без ротатора	1700 мм

Подающие ролики

Система подачи	3 подающих ролика
Усилие подачи	30 кН
Скорость подачи	5 м/с
Максимальное открытие	650 мм

ПРИМЕЧАНИЕ:

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструкцию харвестерной головки без предварительного уведомления

Пильный узел


Длина пильной шины	750 мм / 820 мм
Диаметр распила	640 мм / 720 мм
Количество ножей	4+1+1
Максимальное открытие передних ножей	640 мм
Максимальное открытие задних ножей	750 мм
Шаг пильной цепи	10,26 мм
Скорость пильной цепи	40 м/с


Гусеничный носитель

Рабочее давление	28 МПа
Масса	16-22 т

Измерительное устройство

Измерительное устройство	JSAILINQT5G
--------------------------	-------------

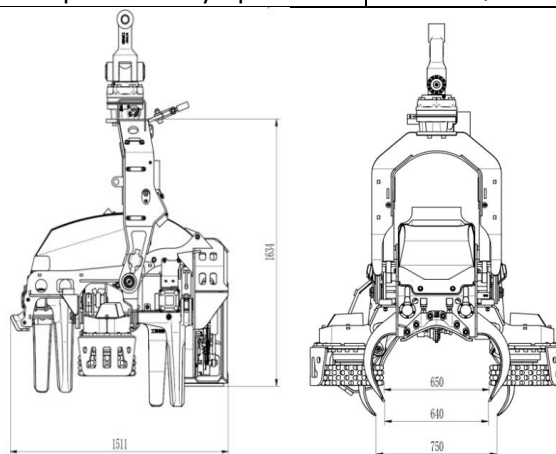

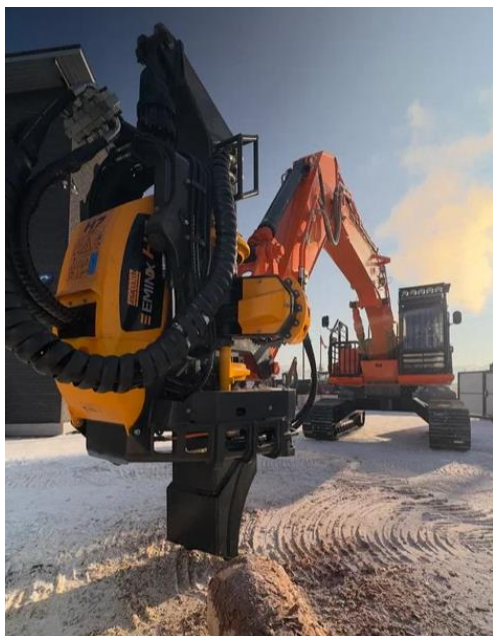


Мощная и надёжная харвестерная головка **EMINX H7 Pro** создана на базе передовых технологий и адаптирована под специфику эксплуатации в российских лесах. Модель **EMINX H7 Pro** с успехом прошла испытания в экстремальных погодных условиях Сибири, продемонстрировав высокую производительность, мощность и точность обработки древесины при температуре -35°C.

При проектировании и производстве используются технологии и конструктивные решения, которые давно зарекомендовали себя на рынке лесозаготовительной техники. До 90% запасных частей для харвестерных головок **EMINX H7 Pro** могут быть заменены запасными частями для аналогичных моделей известного бренда. Это обстоятельство ломает монополию на рынке и повышает эффективность лесозаготовительных работ в России.

Прочная, компактная и надёжная конструкция **EMINX H7 Pro** гарантирует стабильную работу даже в сложных условиях лесозаготовки. Высокая мощность, улучшенная система подачи и оптимальное соотношение мощности к массе обеспечивают высокую эффективность как при рубках ухода, так и при сплошных рубках. Регулируемое усилие захвата ножей и подающих роликов гарантирует уверенное удержание ствола и минимальное трение при подаче. Усовершенствованная система автоматического управления регулирует процесс распила в зависимости от диаметра ствола, повышая производительность и продлевая срок службы пильной гарнитуры.

При поддержке квалифицированных инженеров, производитель внимательно изучает обратную связь от пользователей **EMINX H7 Pro** и непрерывно работает над улучшением конструкции харвестерной головки.

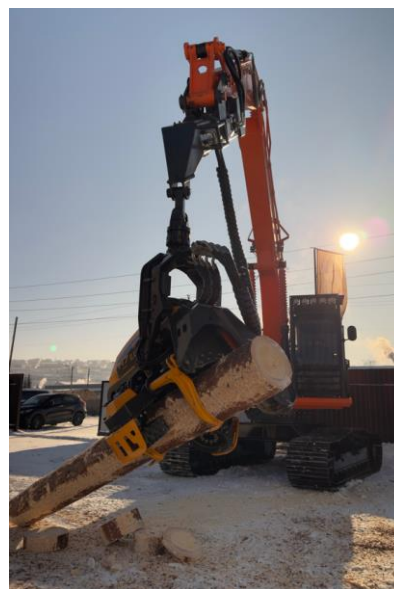

Ротатор НН360 расширяет перспективу эффективной лесозаготовки до 360°

При использовании ротатора **НН360**, шланги остаются в фиксированном положении от конца стрелы машины-носителя до ротатора, что обеспечивает свободное вращение харвестерной головки без риска возникновения неожиданных и дорогостоящих простоев из-за перекрученных шлангов. Рабочий процесс ускоряется, а общая эффективность лесозаготовки на участке значительно повышается. Прочный, мощный и эффективный ротатор **НН360** отвечает самым высоким требованиям к качеству и надёжности и идеально подходит для интенсивной эксплуатации.

EMINX H7 Pro – Ваш надёжный помощник в лесозаготовке