

Мини-погрузчик
с бортовым поворотом
EMINX S530

+7 915 367 03 04
emin@eminx.ru

www.eminx.ru



Надёжный партнёр для Вашего бизнеса



Мини-погрузчик EMINX S530 сочетает в себе компактный размер, высокую производительность, манёвренность и комфорт в управлении.

Дополнительная гидравлическая линия позволяет использовать широкий спектр совместимого навесного оборудования, что увеличивает функциональность машины.

Две скорости и гидравлическая линия высокого потока High Flow входят в стандартную комплектацию.

Стандартная комплектация:

- Двигатель Kubota
- Кабина ROPS/FOPS
- Гидравлическая линия высокого потока (High Flow)
- Система блокировки управления
- Быстросъёмное устройство
- Система автоматического нагрева свечей накаливания
- Подressоренное кресло оператора
- Стопор стрелы





Высокая производительность и надёжность

- Мини-погрузчик EMINX S530 был создан командой высококвалифицированных инженеров, с учётом особенностей эксплуатации в условиях российского климата.
- Высокопрочные материалы и точная сварная конструкция обеспечивают надёжность и долговечность машины, уменьшая вероятность поломок.
- Трансмиссия со звёздочками, погруженными в масло, продлевает срок службы машины, снижая износ и эксплуатационные расходы.
- Рациональное расположение гидравлических трубопроводов обеспечивает их защиту от ударов и повреждений.
- Прочная ходовая часть гарантирует постоянную производительность при работе на сложных участках и под большими нагрузками.
- Рациональная гидравлическая система позволяет точно контролировать подъём стрелы и наклон ковша при помощи педалей и рычагов, обеспечивая плавное управление и быструю реакцию машины.
- Быстросъёмное устройство позволяет оперативно менять навесное оборудование непосредственно на рабочей площадке.





Простое обслуживание

- Компактная конструкция мини-погрузчика S530 отличается оптимизированным размещением компонентов, что обеспечивает лёгкий и быстрый доступ к ключевым узлам машины для проведения технического обслуживания и ремонта.
- Рациональная компоновка гидравлических трубопроводов упрощает и ускоряет проведение ежедневного осмотра и обслуживания.
- Все ежедневные проверки и процедуры смазки проводятся одним человеком, с уровня земли. Точки смазки удобно распределены.
- Доступ к основным узлам машины обеспечивается через задний капот, что позволяет осуществлять регулярный осмотр, очистку и замену деталей быстро и эффективно.

При необходимости провести более тщательный осмотр или ремонт, кабину мини-погрузчика можно откинуть вверх.





Комфорт и безопасность оператора

- Эргономичная кабина мини-погрузчика EMINX S530 гарантирует комфорт и безопасность эксплуатации, снижая утомляемость оператора во время рабочей смены.
- Теплоизоляция и эффективная система кондиционирования позволяют оператору создавать идеальный микроклимат в кабине в любую погоду.
- Удобное поддрессоренное кресло с регулировкой превращает мини-погрузчик в комфортный офис на колёсах, позволяя оператору максимально сфокусироваться на рабочих задачах.
- Эргономичный дизайн кнопок и рычагов обеспечивает точность и простоту управления машиной.
- Интуитивно понятная приборная панель позволяет легко и быстро отслеживать показатели работы мини-погрузчика и эффективно управлять системами машины.



Технические характеристики

Основные параметры

Эксплуатационная масса (с пневматическими шинами и ковшом)	3020 кг
Номинальная грузоподъёмность	900 кг
Объём стандартного ковша	0,5 м ³
Опрокидывающая нагрузка	1738 кг
Усилие отрыва (стрела)	17,9 кН
Усилие отрыва (ковш)	17,5 кН
Тяговое усилие	23,5 кН

Время рабочего цикла

Поднятие стрелы	3,5 с
Опускание стрелы	2,3 с
Возврат ковша в исходное положение	2,1 с
Опрокидывание ковша	1,5 с

Гидравлическая система и управление

Скорость потока (High Flow в стандартной комплектации)	101,3 л/мин
Тип управления	Механическое, рычаги и педали
Рабочее давление системы	23,8-24,5 МПа
Скорость движения	11,8 км/ч; 17,3 км/ч
Шины	12-16,5


Двигатель

Модель	Kubota V2403BM
Номинальная мощность	36 кВт / 2600 об/мин
Рабочий объём	2,433 л
Ход поршня	102,4 мм
Диаметр цилиндра	87 мм
Экологический стандарт	Китай IV (аналог Евро IV)

Указанные характеристики предназначены исключительно для сравнительного анализа и могут быть изменены без предварительного уведомления. Характеристики конкретной машины могут отличаться в зависимости от конструкции, условий производства, эксплуатации и других факторов.

Габаритные размеры

A	Максимальная рабочая высота	4020 мм
B	Высота по крыше кабины	2035 мм
C	Угол заднего свеса	26°
D	Дорожный просвет	235 мм
E	Колёсная база	1082 мм
F	Длина без ковша	2645 мм
G	Длина с ковшом	3455 мм
H	Макс. угол наклона ковша на земле	35°
I	Высота выгрузки с ковшом	2377 мм
J	Макс. высота по пальцу ковша	3058 мм
K	Вылет при макс. высоте выгрузки	952 мм
L	Угол разгрузки на макс. высоте	32°

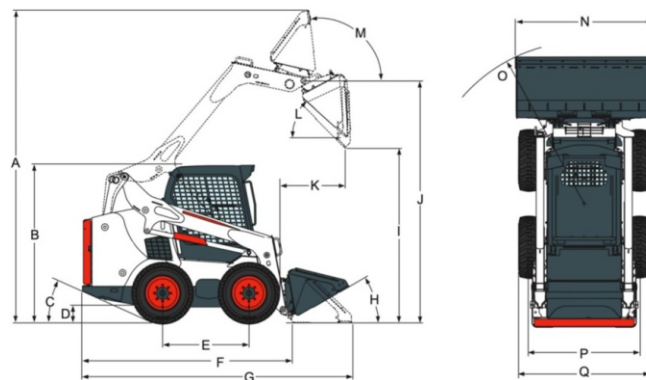

M	Угол запрокидывания ковша на макс. высоте	102°
N	Ширина стандартного ковша	1729 мм
O	Радиус поворота с ковшом	2098 мм
P	Колея	1374 мм
Q	Ширина по краям шин	1730 мм

Указанные размеры являются приблизительными. Фактические размеры могут меняться в зависимости от установленного навесного оборудования.



