

# МИНИ-ПОГРУЗЧИК EMINX S530



## Технические характеристики

|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Эксплуатационная масса (с пневматическими шинами и ковшом) | 3020 кг               |
| Номинальная грузоподъёмность                               | 900 кг                |
| Объём стандартного ковша                                   | 0,5 м <sup>3</sup>    |
| Опрокидывающая нагрузка                                    | 1738 кг               |
| Усилие отрыва (стрела)                                     | 17,9 кН               |
| Усилие отрыва (ковш)                                       | 17,5 кН               |
| Тяговое усилие                                             | 23,5 кН               |
| Габариты (Д x Ш x В)                                       | 3455 x 1730 x 2035 мм |

## Двигатель

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Модель                 | Kubota V2403BM            |
| Номинальная мощность   | 36 кВт / 2600 об/мин      |
| Рабочий объём          | 2,433 л                   |
| Ход поршня             | 102,4 мм                  |
| Диаметр цилиндра       | 87 мм                     |
| Экологический стандарт | Китай IV (аналог Евро IV) |

## Электрическая система

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Генератор   | 14; 120 В, А           |
| Стартер     | 12; 2 В, кВт           |
| Аккумулятор | 12; 70; 680; В, А·ч, А |

## Гидравлическая система и управление

|                                                          |                               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Стандартный поток (high flow в стандартной комплектации) | 101,3 л/мин                   |
| Тип управления                                           | Механическое, рычаги и педали |
| Рабочее давление системы                                 | 23,8-24,5 МПа                 |
| Давление в системе                                       | 24 МПа                        |
| Скорость движения                                        | 11,8 км/ч; 17,3 км/ч          |
| Шины                                                     | 12-16.5                       |

## Время рабочего цикла

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Поднятие стрелы                    | 3,5 с |
| Опускание стрелы                   | 2,3 с |
| Возврат ковша в исходное положение | 2,1 с |
| Опрокидывание ковша                | 1,5 с |

## Заправочные ёмкости


|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Цепной редуктор (центральный) | 32,2 л |
| Система охлаждения            | 11,4 л |
| Масло двигателя               | 8,7 л  |
| Топливный бак                 | 90 л   |
| Гидравлический бак            | 14,5 л |

## Органы управления

**Рулевое управление:** Движение, поворот и разворот на месте осуществляются при помощи рычагов

**Гидравлическая система управления подъёмом и наклоном:** Подъём стрелы и наклон ковша управляются двумя педалями: левая педаль — подъём стрелы, правая педаль — наклон ковша

**Дополнительная гидравлическая система (стандартная комплектация):** Управление осуществляется при помощи кнопок, расположенных на рукоятках рычагов

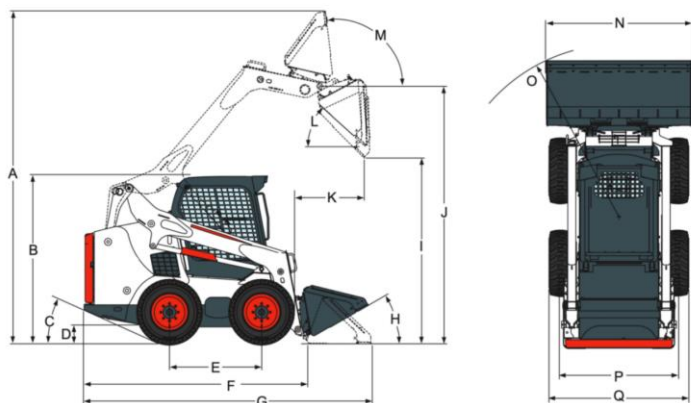

Все размеры являются приблизительными. Фактические размеры могут меняться в зависимости от установленного навесного оборудования.

Некоторые параметры основаны на инженерных расчётах, а не на фактических измерениях. Указанные характеристики предназначены исключительно для сравнительного анализа и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Характеристики конкретной машины могут отличаться в зависимости от конструкции, условий производства, эксплуатации и других факторов.

## Габаритные размеры

|   |                                           |         |
|---|-------------------------------------------|---------|
| A | Максимальная рабочая высота               | 4020 мм |
| B | Высота по крыше кабины                    | 2035 мм |
| C | Угол заднего свеса                        | 26°     |
| D | Дорожный просвет                          | 235 мм  |
| E | Колёсная база                             | 1082 мм |
| F | Длина без ковша                           | 2645 мм |
| G | Длина с ковшом                            | 3455 мм |
| H | Макс. угол наклона ковша на земле         | 35°     |
| I | Высота выгрузки с ковшом                  | 2377 мм |
| J | Макс. высота по пальцу ковша              | 3058 мм |
| K | Вылет при макс. высоте выгрузки           | 952 мм  |
| L | Угол разгрузки на макс. высоте            | 32°     |
| M | Угол запрокидывания ковша на макс. высоте | 102°    |
| N | Ширина стандартного ковша                 | 1729 мм |
| O | Радиус поворота с ковшом                  | 2098 мм |
| P | Колея                                     | 1374 мм |
| Q | Ширина по краям шин                       | 1730 мм |

## Стандартная комплектация

- Поддрессоренное сиденье
- Система автоматического нагрева свечей накаливания
- Дополнительная гидравлика: переменная подача/максимальная подача
- Универсальная система крепления навесного оборудования
- Система блокировки управления
- Передняя дополнительная гидравлика с электрическим пропорциональным управлением
- Упор стрелы
- Набор для уменьшения шума
- 12-16.5, 12-слойные шины для тяжелых условий эксплуатации
- Закрытая кабина с системой ROPS/FOPS
- Двигатель Kubota
- Гидросистема Danfoss (насос)
- Гидрораспределитель Husco / Wolf
- Ходовой гидромотор Hengli

## Опциональное навесное оборудование

|                                |                        |                            |
|--------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Угловая щётка                  | Самосвальный ковш      | Поворотная монтажная плита |
| Грунтовый бур                  | Корчеватель            | Многофункциональные вилы   |
| Бульдозерный отвал             | Грейфер                | Вибрационный каток         |
| Коробчатый отвал               | Гидравлический молот   | Отвальный плуг             |
| Снегоотвал                     | Просеивающий ковш      | Укладчик дёрна             |
| Снегоотвал V-образный          | Планировочные грабли   | Почвенный аэратор          |
| Снегоуборочный короб           | Бетоносмеситель        | Разбрасыватель             |
| Многофункциональный ковш 4-в-1 | Бетонный насос         | Косилка                    |
| Кусторез/Ротационная косилка   | Закрытая щётка         | Паллетные вилы             |
| Траншеекопатель                | Строительный ковш      | Скальный ковш              |
| Земляной трамбовщик            | Траншейный уплотнитель | Дорожный разрушитель       |
| Устройство для удаления льда   | Сеялка                 | Задние опоры               |
| Рыхлитель                      |                        |                            |